

バッグフィルター KSU 集塵機

強カタイプ

ボトムインレットで
バッグ面積が多く
風量が多く
シェーキングは抜群！


- バッグ面積は同タイプの集塵機に比べてぐーんと多くなっています。
- 風量も同タイプの集塵機に比べてぐーんと多くなっています。
- シェーキング(塵落し)はバッグの内側から叩いて塵を落す方式のためほぼ完全な塵落としができます。
- キャスター付(移動車付)のため移動・移設が楽にできます。
- 静音タイプであります——効果抜群の防音カバー付です。
- 吸込口は左右どちらにもセットできます。

本機は下記の各作業に適しています。

石材関係全般、鉄鋼関係、木材、木工製品関係、金属研磨作業等。



型式	仕様	モーター	処理風量	バグ濾過面積	濾過風速	バグサイズ	バグ材質	バグ本数	吸込口径	静圧 50/60Hz
F-2		1.5KW	20m ³ /min	5.8 m ²	3.4m /min	116φ×1000mm	フェルト	16本	150φ	185/215
F-3		2.2KW	30m ³ /min	9.0 m ²	3.3m /min	116φ×1000mm	上 同	25本	150φ	180/225
F-5		3.7KW	42m ³ /min	15.6 m ²	2.7m /min	116φ×1200mm	上 同	36本	200φ	170/240

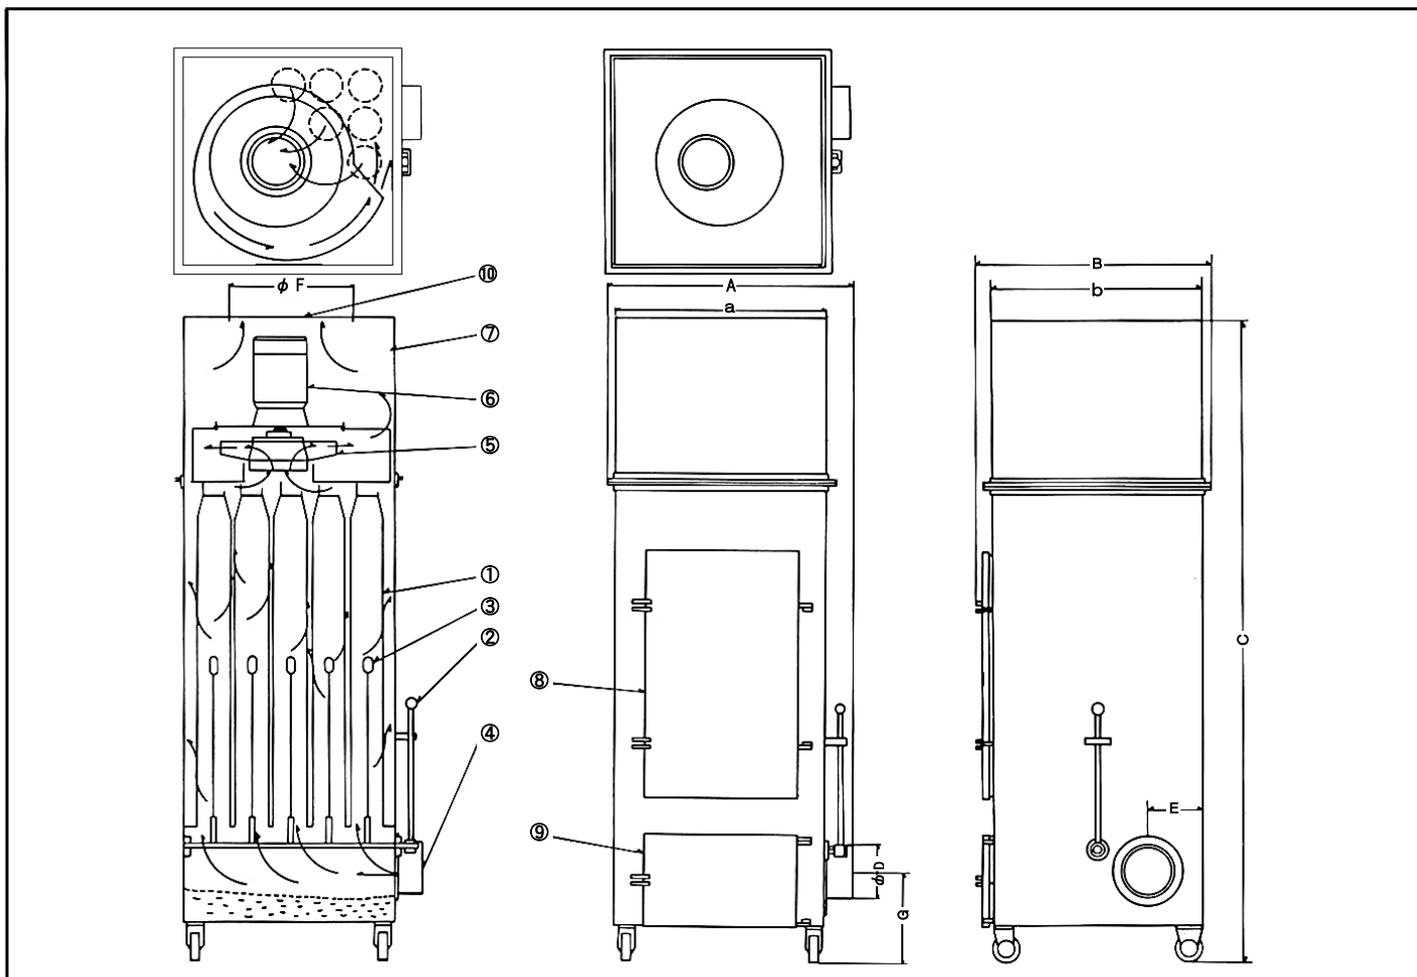

	A	a	B	b	C	φD	E	φF	G
F-2	770	640	782	640	1875	φ150	200	φ390	225
F-3	890	760	902	760	1905	φ150	200	φ390	225
F-5	1030	900	1042	900	2302	φ200	200	φ440	332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
バグフィルター	シーキングバー	払い落とし棒	吸込口	ターボファン	モーター	防音カバー	作業用ドア	塵出し用ドア	排気口

関西サンド株式会社

〒577-0826 東大阪市大蓮北 4-4-26 天王寺オフィス〒543-0052 大阪市天王寺区大道 3-2-9

TEL 06-6728-3468 FAX 06-6728-3480

E-mail info@kansaisand.jp HPアドレス <http://www.kansaisand.jp>